

水流攪拌式洗浄機

独自のカウンター水流による異物除去と菌数低減。

スパイラルウォッシュマン

より安全で安心な
美味しい商品づくりへ!

SPW
シリーズ



葉物の原体洗浄 一次洗浄/殺菌/すすぎ

●白 菜 ●キャベツ ●ほうれん草

葉物のカット後洗浄 殺菌/すすぎ

●白 菜 ●キャベツ

根菜類の洗浄 一次洗浄/殺菌/すすぎ

●玉ねぎ ●にんじん ●キュウリ ●大 根等

もやしの洗浄




細田工業株式会社

カウンター水流により、表面の付着物を剥離させ除去します!

特 徴 スパイラルウォッシュマン

- カウンター水流により、野菜表面を洗浄すると同時に表面に付着した異物を剥離し、大量のオーバーフロー水(ポンプ循環水、ポンプ1基約1,000ℓ/min)と共に水槽外へ排出します。排出された異物は大型ネットで回収し、オーバーフロー水のみ循環リサイクルします。
- 砂等の重い異物は、槽の底へ沈殿する構造になっています。
- 独自の水流により、野菜を完全に洗浄水に浸漬させ、ムラの無い洗浄を実現。また、従来のエアブロー攪拌と比べ、格段に攪拌力が向上していますので、水槽内の野菜詰まりがありません。
- 洗浄工程では、サニタリー性が重要です。本機はシンプルな構造で、分解・洗浄を容易にしています。

カウンター水流シミュレーション図

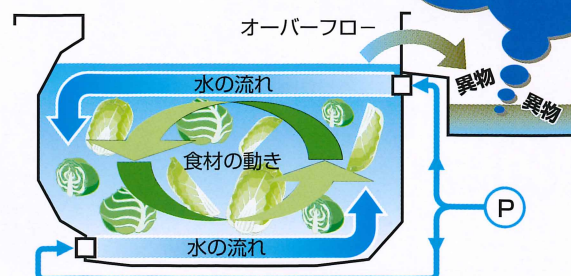

白菜半割も
楽々浸漬攪拌!


狭いところに手が届き、
隅々までくらく清掃!!

- SUS製メッシュコンベヤは、シリンダーで楽々にハネ上げが可能ですので、水槽内の洗浄がいきわたります。
- 工具を必要とせず、分解洗浄が可能です。誰でもカンタンに清掃できます。

その他

- 独自のスクリー機構により、水槽内浸漬時間を一定範囲内で変える事ができます。
- 従来のエアブロー方式に比べ、循環水流方式は稼動時の静音性に優れています。
- 給水バルブを流量制限付き自動バルブにする事により、無駄な給水をなくし、大幅な節水が図れます。(別途オプション)

■機械寸法図と各名称 (SPW-6)

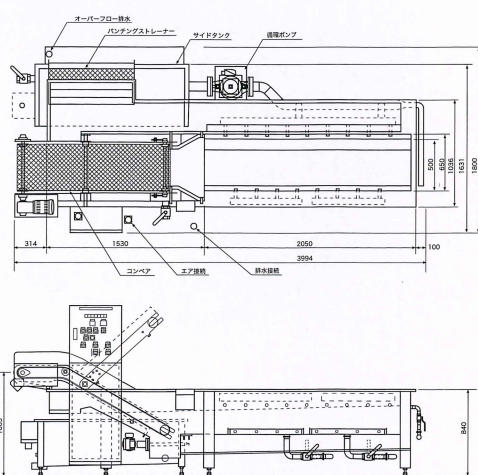

型 式	SPW-5	SPW-6	SPW-8
水 槽 幅	w 500	w 650	w 800
機械寸法	w 1500 x L 4100 x H 1750	w 1700 x L 4100 x H 1750	w 1900 x L 4630 x H 1750
材 質	SUS 304 2B	SUS 304 2B	SUS 304 2B
ポンプ台数	1	1	2
電気容量	200V 3.0kw	200V 3.0kw	200V 5.0kw
コンプレッサーエア供給	15NL/分	15NL/分	15NL/分
保有水量	1050 ℓ	1200 ℓ	1900 ℓ
参考処理能力/はくさい(芯抜き・四つ割)	800kg/時	1200kg/時	2000kg/時

■標準仕様/レベルセンサー式自動給水、サン付きSUSメッシュ式シリンダーハネ上げ(インバータ変速)、温度表示器付。
○多数のオプションを取り揃え、ご要望に合わせたプラントをご提案いたします。お気軽にご相談ください。



細田工業株式会社

本 社 〒581-0063 大阪府八尾市太子堂2丁目2-38
TEL (072) 994-1684 FAX (072) 994-1642
関 東 支 店 〒340-0035 埼玉県草加市西町1073-6
TEL (048) 928-5512 FAX (048) 928-5626
AP開発事業所 〒580-0006 大阪府松原市大堀2丁目14-10
TEL (072) 337-7855 FAX (072) 337-7896
八尾・曙事業所 〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目18
TEL (072) 942-4750 FAX (072) 942-4751
韓 国 支 店 #1412, Byucksan Digital Valley 5 Cha, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea ZIP-code 153-788
TEL +82-2-2082-5275 FAX +82-2-2082-5278
URL <http://www.hosoda.jp> E-mail sales@hosoda.jp

■代理店